


Progressive Cavity Pump (mono)

SEESCO

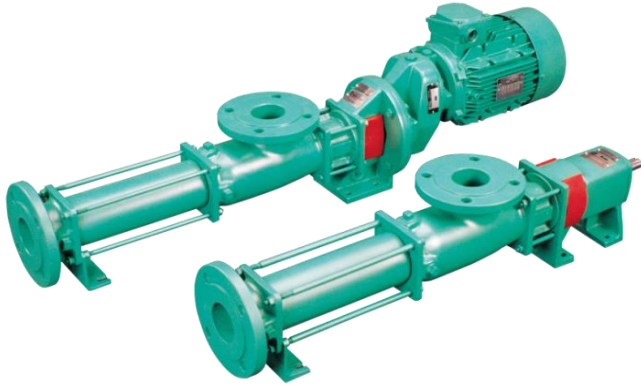

산업체 사용 분야

- 석유화학 / 정유공장
- 하수 / 폐수처리장
- 제지
- 농업 / 축산
- 식품산업

적용 가능 유체

- 기름 (윤활유 / 그리스 / 고점도유)
- 오.폐수
- 펄프
- 도자기, 위생요기 점토
- Paint / Glue
- 식품 (식용유, 고점도 반죽)
- 음료 (맥주 / Wine / 주스 - - -)

특 성

- 맥동없이 연속적 유체이송
- 고형물 혼입유체
- 높은 흡입 수두
- 고점도의 유체 이송 가능

주요 사양

- Housing Material : Cast Iron / Steel / Stainless steel
- Stator Material : NBR / EPDM / Viton
- Rotor Material : Hardened steel / Alloy steel / Stainless steel
- Temperature Max. 150 deg.C
- 흡입Head Max. 9.5 m
- Self. Priming (자흡입)

- Capacity Max. 350 M3 / hr
- Pressure 6 / 12 bar

