

SSSL SUPER-SL 닥트히터



- ▶ 건조로
- ▶ 소부로
- ▶ 가열로
- ▶ 탈취소각로(축매식)
- ▶ 열처리로
- ▶ 기타



www.seesco.co.kr

SEESCO
(주)씨스코


SUPER - SL 덕트히터

(주)씨스쿠의 SUPER-SL형 DUCT TYPE 열풍발생장치는 BURNER 본체가 취부된 DUCT FRAME, 연소공기 FAN, GAS 배관 UNIT, 전기결선 등을 표준품으로 완전히 조립, 검사하여 납품함으로써 현장설치 및 시운전이 용이하고 운전이 편리하도록 한 제품입니다.

미국 MAXON 버너의 최고 성능과 FULL PACKAGE 형태의 편리성은 고객 여러분의 요구를 만족시켜 드립니다.



특징

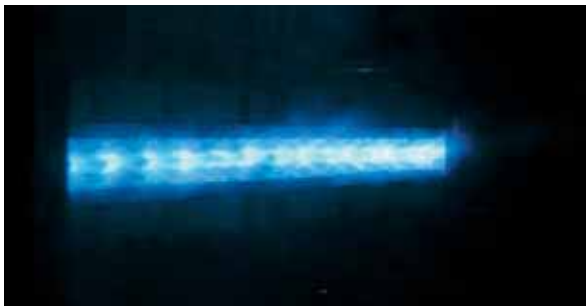

- 부하조절폭이 넓다(최대 40:1). 비례제어방식. 따라서 온도조절성이 대단히 양호하다.
- 화염의 길이가 짧아서 DUCT 출구측에 직선거리가 짧아도 무방하다 (600 mm 이상).


- 버너 본체와 DUCT 후레임 내부가 SUS로 되어 있어서 부식이 없으므로 식품가공 공정에도 사용할 수 있으며 수명이 길다.
- DUCT FRAME의 보온을 충분히 하여 표면온도가 높지 않다.
- 사용허용 온도가 높아 열풍순환방식의 경우에도 최고 400°C까지 사용 가능하다.
- 제작기종은 표준시양제품 외에도 용량을 증가 또는 감소시킬 수 있으며 최대 용량에는 제한이 없다.
- 완전연소 되기 때문에 직화식 열풍공급방식으로 적합하다.
- 가스 연소안전장치가 완벽히 갖추어져 있어 최대한의 연소안전을 보장할 수 있다.

사양

MODEL	SSSL - 25	SSSL - 50	SSSL - 75	SSSL - 100
최대연소용량(KCAL/HR)	250,000	500,000	750,000	1,000,000
최 고 사 용 온 도 (° C)	400			
DUCT내 허용풍속(M/SEC)	20			
부하조절(TURN DOWN)	최대 40 : 1			
화 염 검 출	자외선 검출(U.V)			
GAS 배관 접속경	1	1 1/2	2	2
GAS 공급압력(mm W.C)	~ 8,000			
연소용 BLOWER 동력 (Hp)	1/3	3/4	1 1/2	1 1/2
노 내 압(mm W.C)	-50 이내			

*상기 사양은 표준제품이며, 250,000Kcal/Hr 이하 및 1,000,000Kcal/Hr 이상 가능
 *노내압이 - 50 mm W.C이상 부압이거나, 플러스 압력일 경우도 가능(별도협의)


버너 계통도

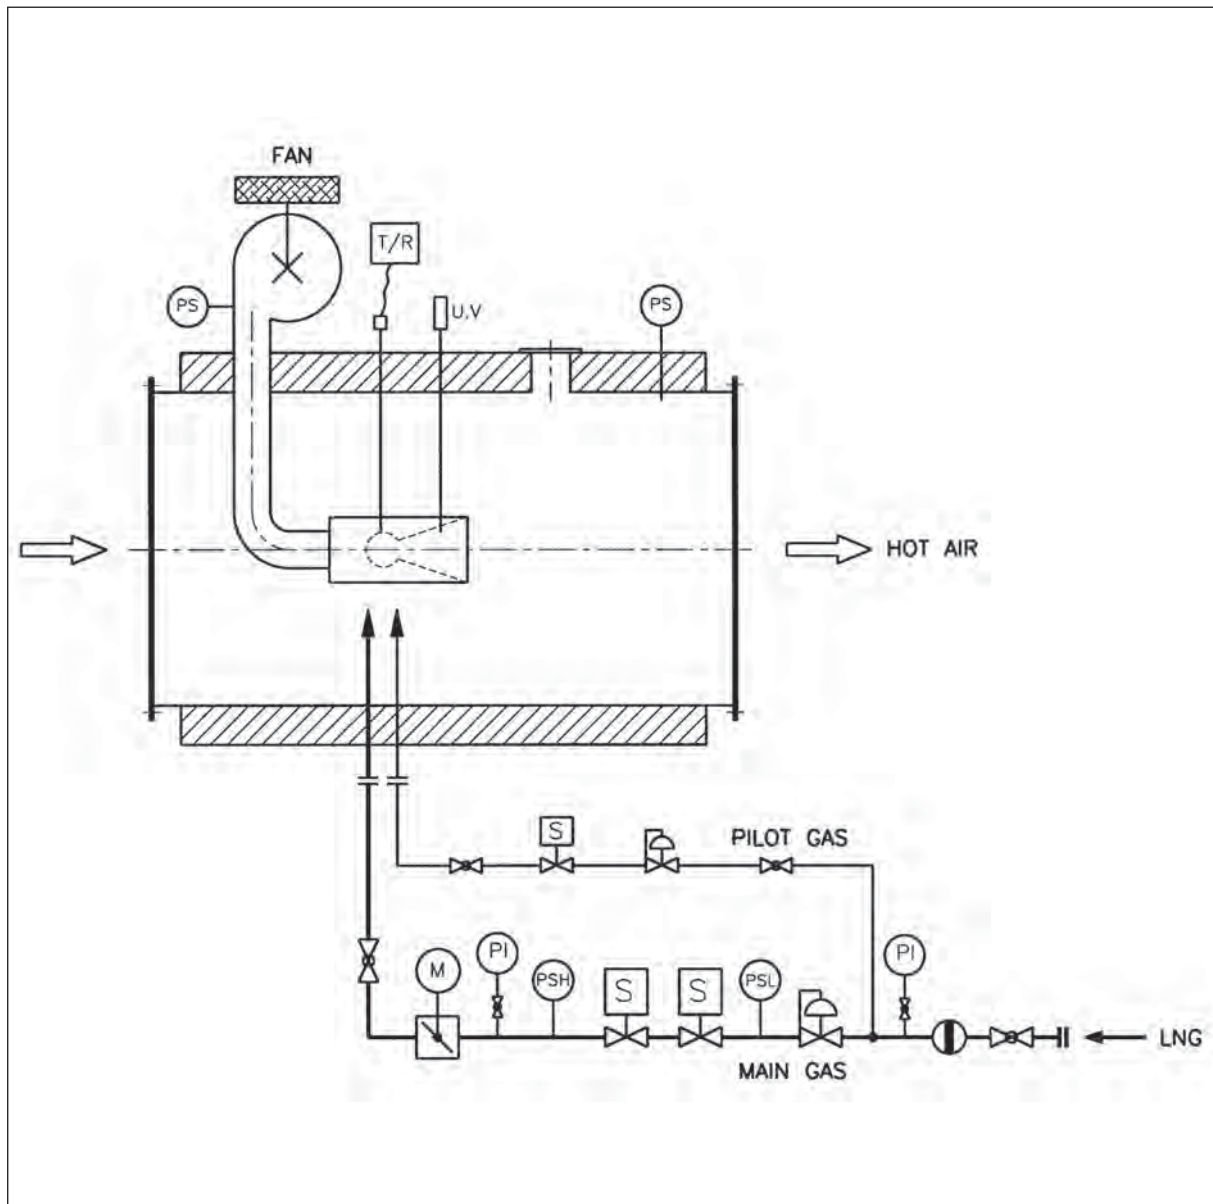

치수

단위 : mm

MODEL	A	B	C	D	E
SSSL - 25	580	880	1,200	680	1,000
SSSL - 50	880	880	1,200	980	1,200
SSSL - 75	880	1,180	1,200	980	1,200
SSSL - 100	880	1,490	1,200	980	1,400

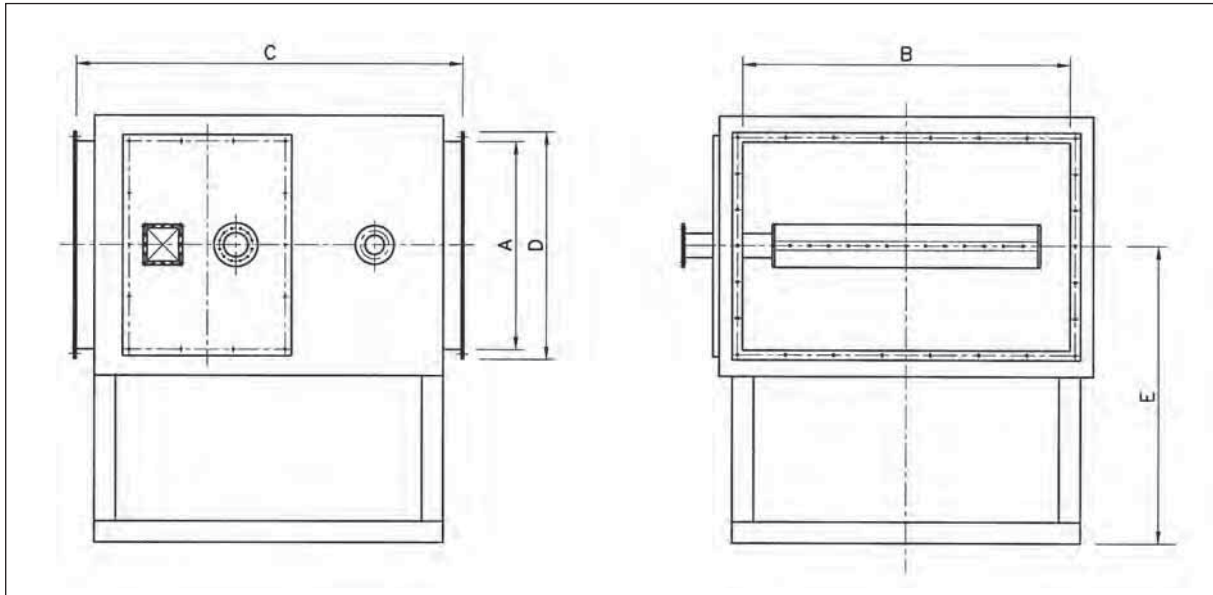

주문시 확인사항

용도			
열량	KCAL/HR		
풍량	M ³ / MIN		
사용온도			
가스종류	LNG	PROPANE	기타
공급가스압력			
mmW.C			
전원(동력)	V	HZ	PH
(제어)	V	HZ	
CONTROL PANEL (선택)	A	B	C

※ 주문제작에 의한 PANEL 공급기능(별도협의)

SEESCO

(주)씨스코

SEOUL OFFICE . 서울사무소
 Room #909, SJ Technovill, 278, Beotkkot-Ro,
 Geumcheon-Gu, Seoul, Korea ZIP 153-769
 278(가) SJ 909
 TEL : +82-2-587-3223
 FAX : +82-2-587-3229
 E-mail : seesco@seesco.co.kr

FACTORY . 공장 및 본사
 25, Hyeopdongdanji-Gil, Miyang-Myeon, Ansong-City,
 Gyeonggi-Do, Korea, ZIP 456-844
 25
 TEL : +82-31-677-7654
 FAX : +82-31-677-7669